




Sollevatore telescopico compatto

GTH™ -2506

Caratteristiche tecniche


Modello	GTH™ -2506
Misure	
Altezza massima di sollevamento	5,79 m
Portata massima	2.500 kg
Portata alla massima altezza	2.000 kg
Portata al massimo sbraccio	900 kg
Sbraccio massimo in avanti	3,35 m
Sbraccio alla massima altezza	0,60 m
A Altezza	1,92 m
B Altezza al volante	1,25 m
C Larghezza	1,81 m
D Larghezza cabina	0,86 m
E Carreggiata	1,50 m
F Passo	2,36 m
G Lunghezza agli pneumatici anteriori	3,35 m
H Lunghezza alla piastra porta forche	3,84 m
I Altezza libera al centro	0,33 m
J Lunghezza totale	5,04 m
M Angolo di attacco	90°
N Angolo di uscita	60°

Misure

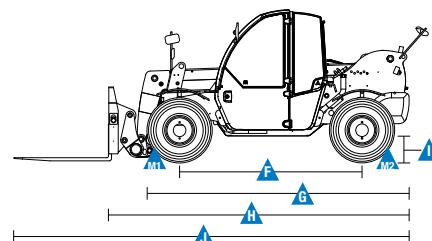

Prestazioni

Raggio di sterzata interno/esterno	1,6 m/3,25 m
Forza di spinta*	3.700 kg
Forza di traino al dinamometro**	4.649 kg
Velocità massima	23 km/h
Rotazione piastra porta-forche	130°
Pneumatici (DIN 70361)	12-16,5" PR10 cerchio ruota a 8 fori
Velocità di sollevamento/discesa**	8 sec/7 sec
Velocità di sfilo/rientro**	8 sec/7 sec

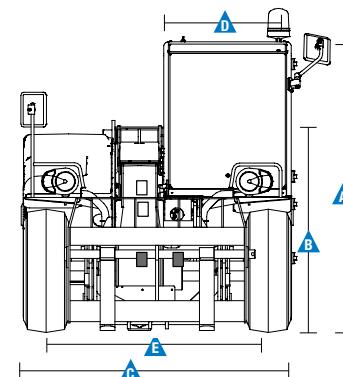

Potenza

Motore	Deutz TD 2.9 L4, diesel a 4 cilindri 55,4 kW, Stage IIIA
	Deutz TD 2.9 L4, diesel a 4 cilindri 55,4 kW, Stage IIIB
Trasmissione	Idrostatica con pompa e motori a pistoni e portata variabile. Impianto idraulico a circuito chiuso.
Servizi	Due pompe ad ingranaggi. Comando movimenti del braccio con pompa da 280 bar, 70 l/min.
Capacità serbatoio gasolio	60 L
Capacità olio motore	8 L
Capacità serbatoio olio idraulico	65 L

Peso***	4.580 kg
---------	----------

Conformità alle norme

Direttiva Macchine UE 2006/42/EC
 Struttura della cabina conforme alle norme ISO3471 (ROPS) e ISO3449 (FOPS)
 Motore diesel conforme alle direttive europee 97/68/EC Tier 3 e 2004/26/EC
 Livello di rumorosità conforme alla direttiva europea UE 2000/14/CE (LpA=83 dB, LwA=103 dB)
 Livello di vibrazioni conforme alla direttiva europea EN13059:2002
 (alle braccia <2,5 m/s², al corpo 0,44 m/s²)

* A vuoto

** Il peso varia in funzione delle opzioni e degli standard del paese in cui la macchina è stata consegnata





Sollevatore telescopico compatto

GTH™ -2506


Diagrammi di carico

Su ruote con forche

Su ruote con benna 500 L / 800 L

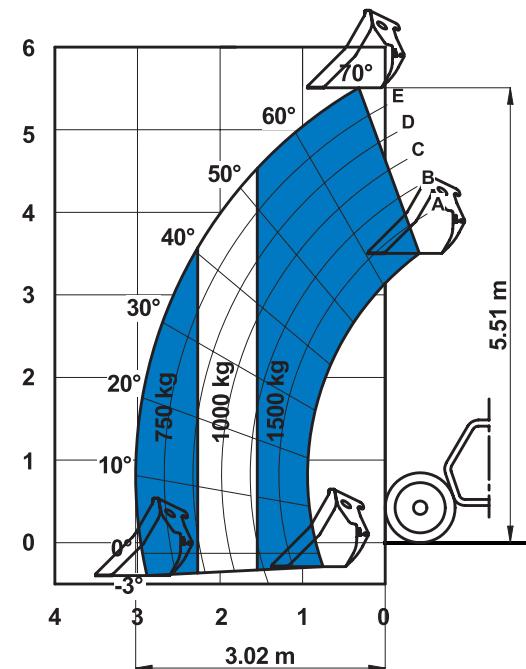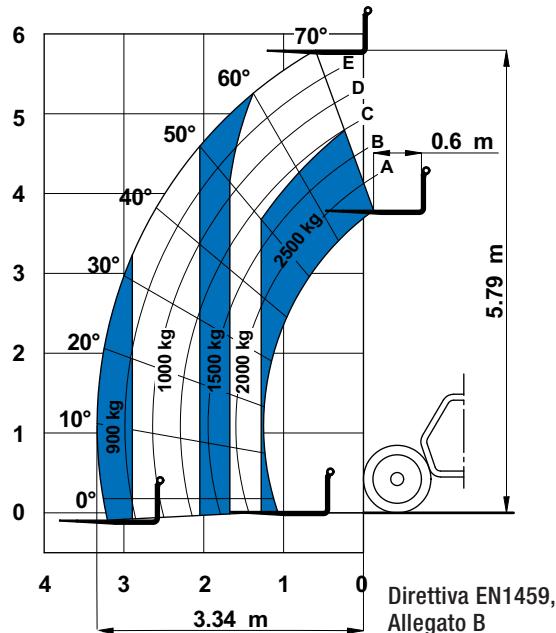

Su ruote con gancio fisso 2,5 T

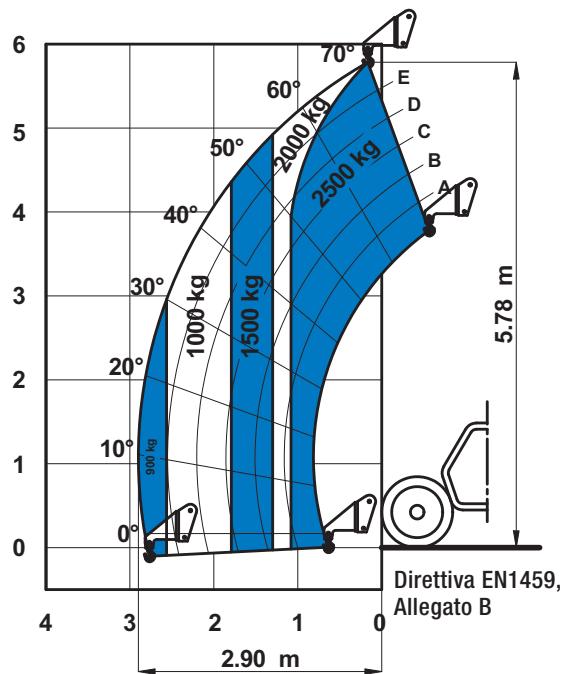

Su ruote con falcone 2 m (meccanico)

